


Plattentype: ALT100 EG

AUFBAU:

Oberseite:	Belag nach Wahl (1)
Kern:	Faserverstärktem Mineralstoff (2)
Kante:	PVC Kantenschutz 0,6mm* (3)
Unterseite:	Stahlblech 0,5mm (4)

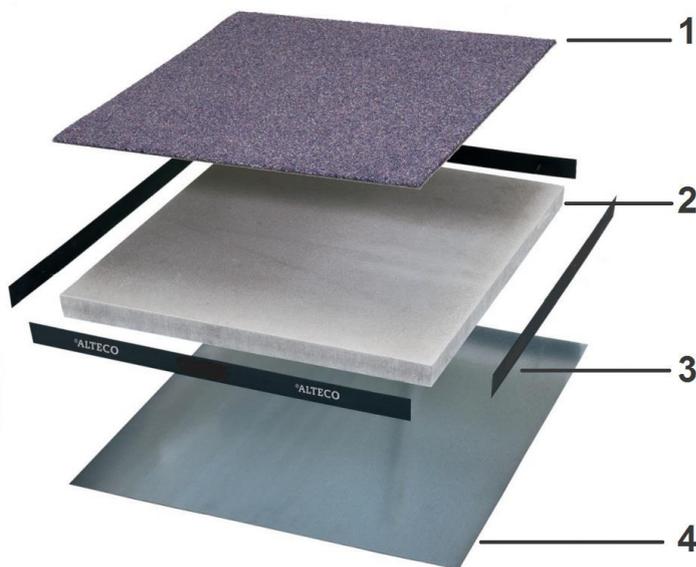

* Mit Ausnahme von Schneidkanten.

** Verschiedene Dicken möglich.

*** Abhängig von Raster Unterkonstruktion

TECHNISCHE DATEN:

Format:
600x600mm

Dicke (standard):
36,5mm**

Gewicht:
21 kg

Baustoffklasse:
(DIN 4102-1/ EN13501-1)
A2/A1

Punktlast:
(EN12825)
6 kN***

Feuerwiderstandsklasse:
(DIN 4102)
F30

Ableitwiderstand:
(DIN EN 1081 / DIN 54345)
In Abhängigkeit vom
Oberbelag: $10^5 \Omega < R < 5 \times 10^8 \Omega$

Belag:
Nach Wahl.

KONTAKT:

Alteco Doppelboden GmbH
Südwall 26
46397 Bocholt

Tel. +49 (0)3222-1851718
www.alteco-doppelboden.de
info@alteco-doppelboden.de