


Datenblatt ALT 30

Plattentype: Alt 30

AUFBAU:

- Obenseite: Belag nach wahl (1)
Kern: Hochverdichtetem Holzwerkstoff (2)
(720 kg/m³)
Kante: Pvc Kantenschutz 0,6mm* (3)
Unterseite: Aluminiumfolie 0,05mm (4)

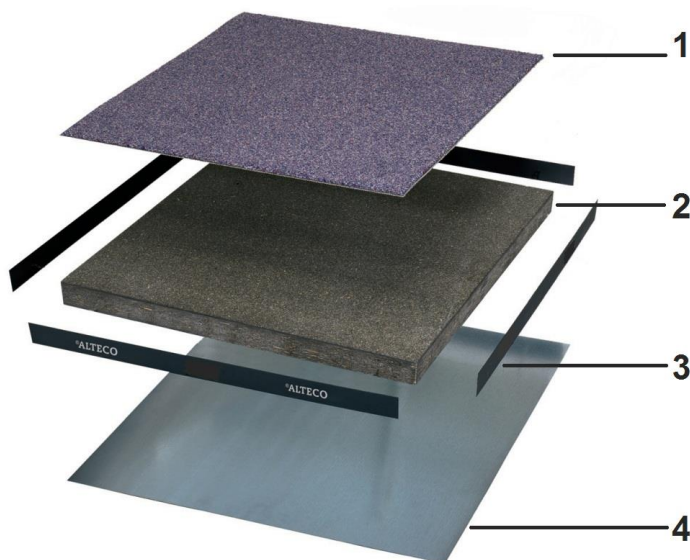

*Mit Ausnahme von Schnitte.

TECHNISCHE DATEN:

Format:
600x600mm

Dicke:
38mm

Gewicht:
11 kg

Baustoffklasse:
(DIN 4102-1)
B2

Punktlast:
3 kN EN12825

Feuerwiderstandsklasse:
(DIN 4102)
F30

Ableitwiderstand:
(DIN EN 1081 / DIN 54345)
In Abhängigkeit vom
Oberbelag: $R \geq 10^9 \Omega$
Oberbelag: $10^5 \Omega < R < 10^9 \Omega$

Belag:
Nach wahl.

KONTAKT:

Alteco Europe BV
Postfach 162
7040 AD 's-Heerenberg
Niederlande

T: +31-314-365356
I: www.alteco-doppelboden.de
E: info@alteco.nl